

3022 Unterbau/Hubtisch



Beschreibung


Elektrisch betriebener Unterbau / Hubtisch für das ergonomische Arbeiten an axiss Dosieranlagen. Sitzende oder stehende Positionen einstellbar. Bedienung über Tastenfeld.

Geeignet für Dispensmove 100-300.
Reset-Fahrt und Abspeicherung von vier Höhenpositionen über Bedienelement.

Verfügbar mit Stellfüßen oder Transportrollen.

3022 Unterbau/Hubtisch

Maßzeichnung Beispiel: Dispensmove 200 (Maße in mm)

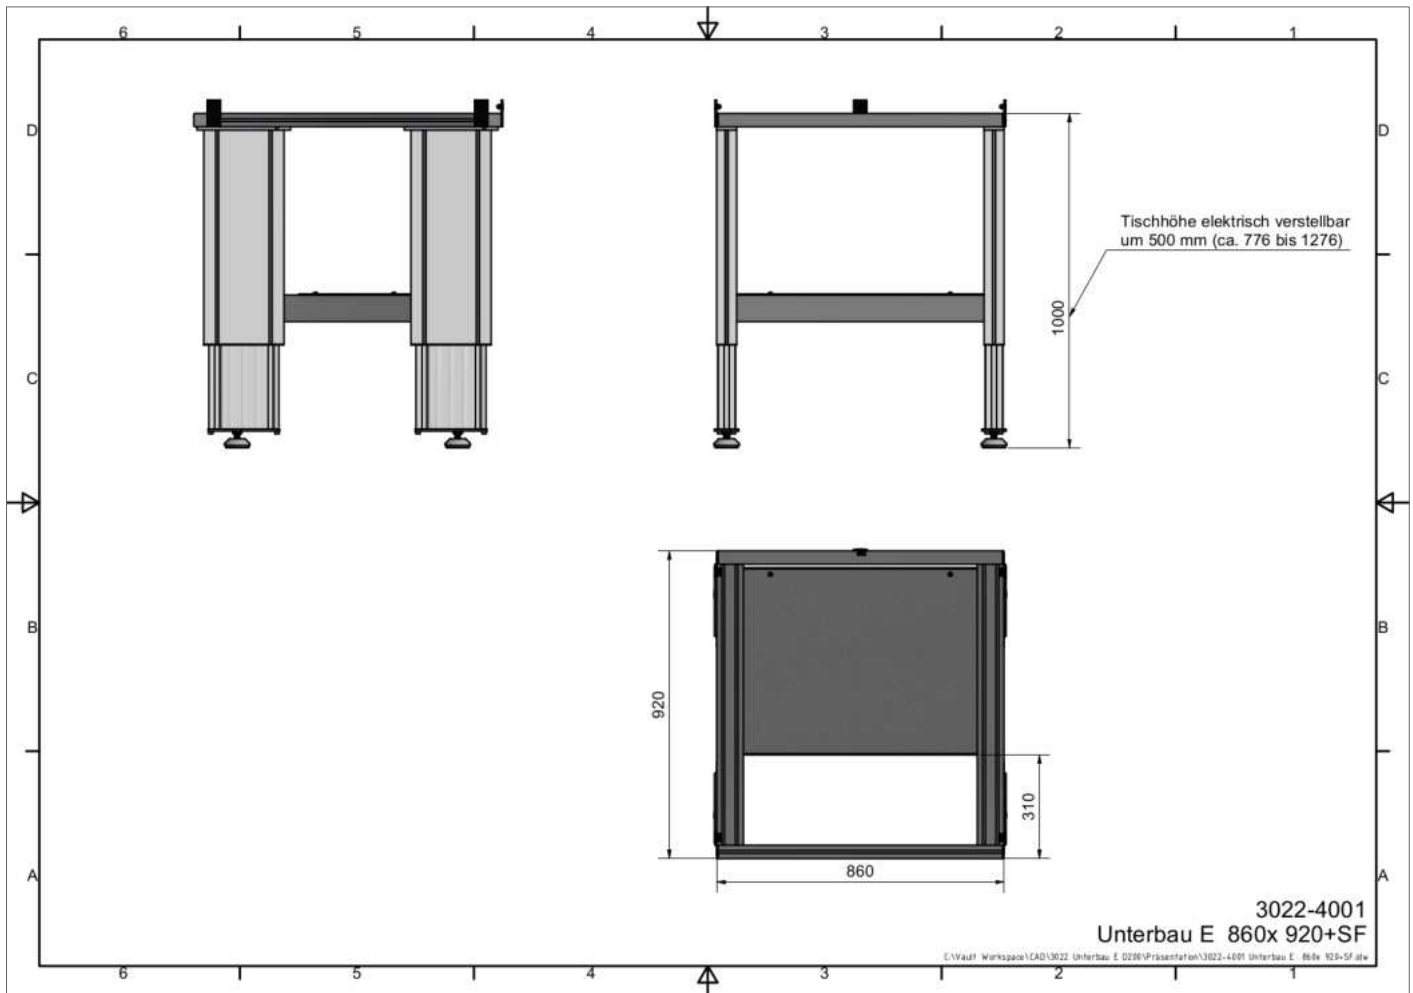

Material	Aluminium-Profile
Maximaler Verfahrensweg	500 mm
Bedienung	Tastenfeld
Speicherkapazität	Speicherung von 4 Höhenpositionen
Transportrollen / Standfüße	Verfügbar für Dispensmove 100 / 200 / 300
Zusatzequipment, optional	Halterung für Barcode-Scanner usw.
Außenmaße	Abhängig von Dispensmove Modell
Gewicht	Abhängig von Ausstattung