


0307 Dispensmove 300 Drehtisch



1528
Höhenmesser /
Distanzmesser



0002 DiSoft



Barcode-Scanner



Bedienelement
elektrischer Unterbau /
Hubtisch



Ausstattungsbeispiel. Weitere Maschinengrößen und Optionen auf Anfrage.

Beschreibung

Automatisches Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen über 180° Rotation der Werkstückaufnahme (Drehtisch). Frei programmierbar für die Dosierung von Punkten, Linien, Bögen und Kombinationen über PC, Software DiSoft.


Automatische Erfassung von Werkteilnummern und Laden des entsprechenden Dosierprogrammes. Zweihand-Auslösung der Dosierung. Zeitgleiche Bestückung und Dosierung von Werkteilen.

Ergonomisches Arbeiten durch höhenverstellbaren Unterbau / Hubtisch.

Eine Interface-Karte schaltet verschiedene Maschinenkomponenten über 12 Ein- und Ausgänge.

0307 Dispensmove 300 Drehtisch

Maßzeichnung (Maße in mm)

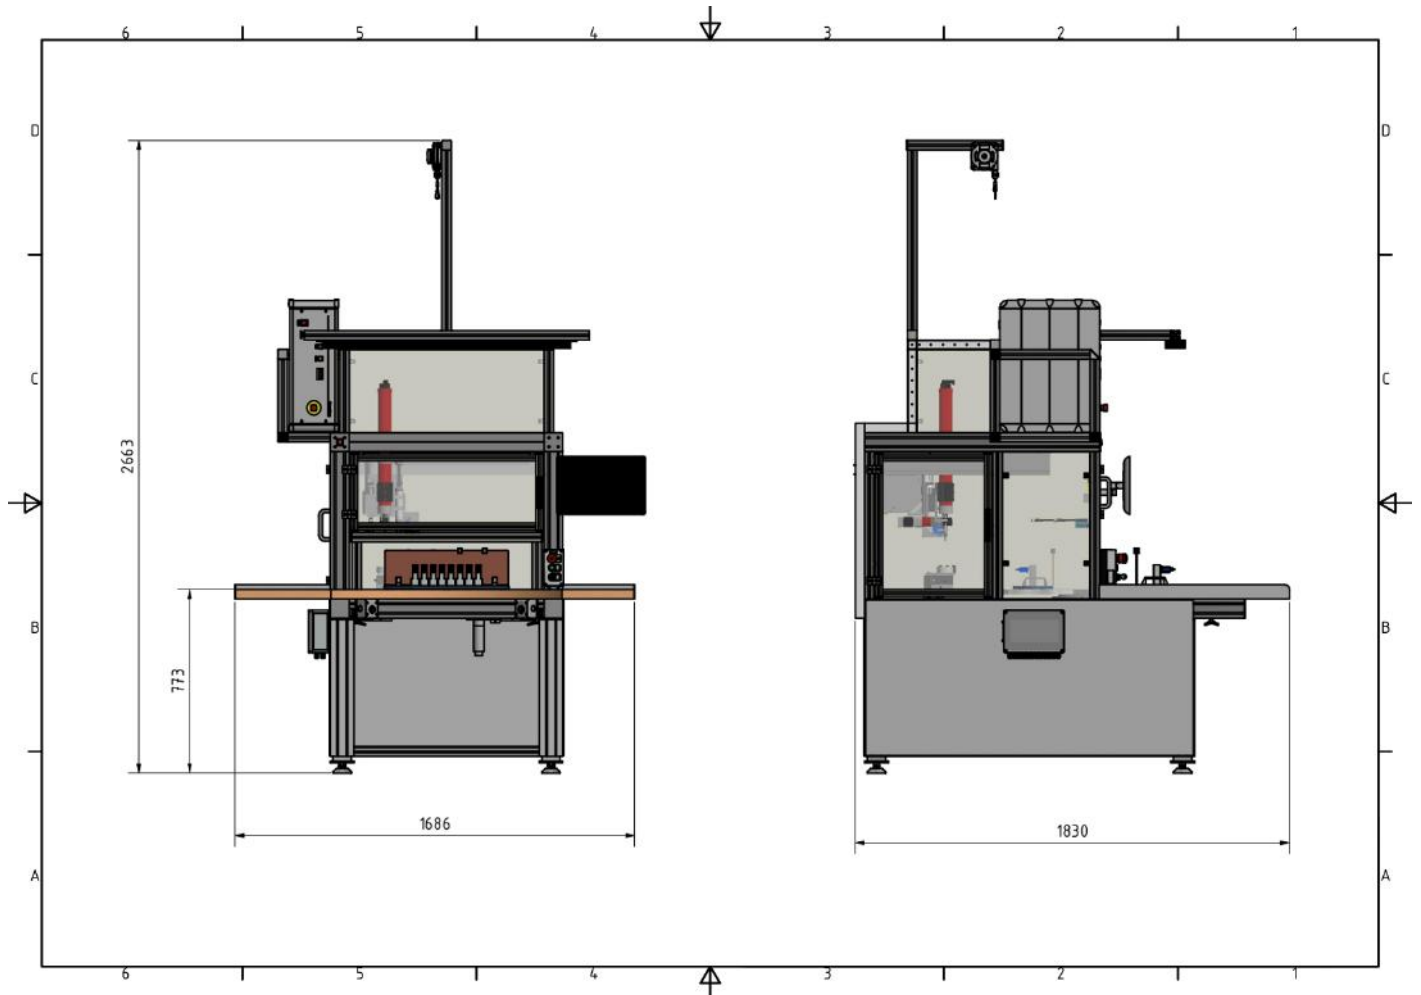

Interpolation	3D-Interpolation der Achsen / Ansteuerung des Dosierventils über 4. Achse
Positioniergenauigkeit	X und Y = 0,1 mm / Z = 0,05 mm
Verfahrgeschwindigkeit	Bis zu 400 mm/s
Mögliche Achsenbelastung	Bis 3 kg, optional bis 7 kg
Drehtisch	180° Rotation
Programmierung	Software „DiSoft“ / Import von CAD Daten (hpgl.files)
Input / Output	12 Eingänge, 12 Ausgänge
Arbeitsbereich	(x)600 (y)480 (z)100 mm
Außenmaße	(B)1686 (T)1830 (H)2663 mm
Gewicht	Abhängig von Ausstattung