


# 0900 Dispensmove 900



0002 DiSoft



1701 Interface-Karte



1523 Nadelsensor



2510 Spüleinheit

## Beschreibung


Automatisches Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Frei programmierbar für die Dosierung von Punkten, Linien, Bögen und Kombinationen über PC.

Installation verschiedener Sicherheitseinrichtungen ist ebenso möglich wie die Einbindung in eine externe Steuerung.

Eine Interface-Karte schaltet verschiedene Maschinenkomponenten über 12 Ein- und Ausgänge.

# 0900 Dispensmove 900

Maßzeichnung (Maße in mm)

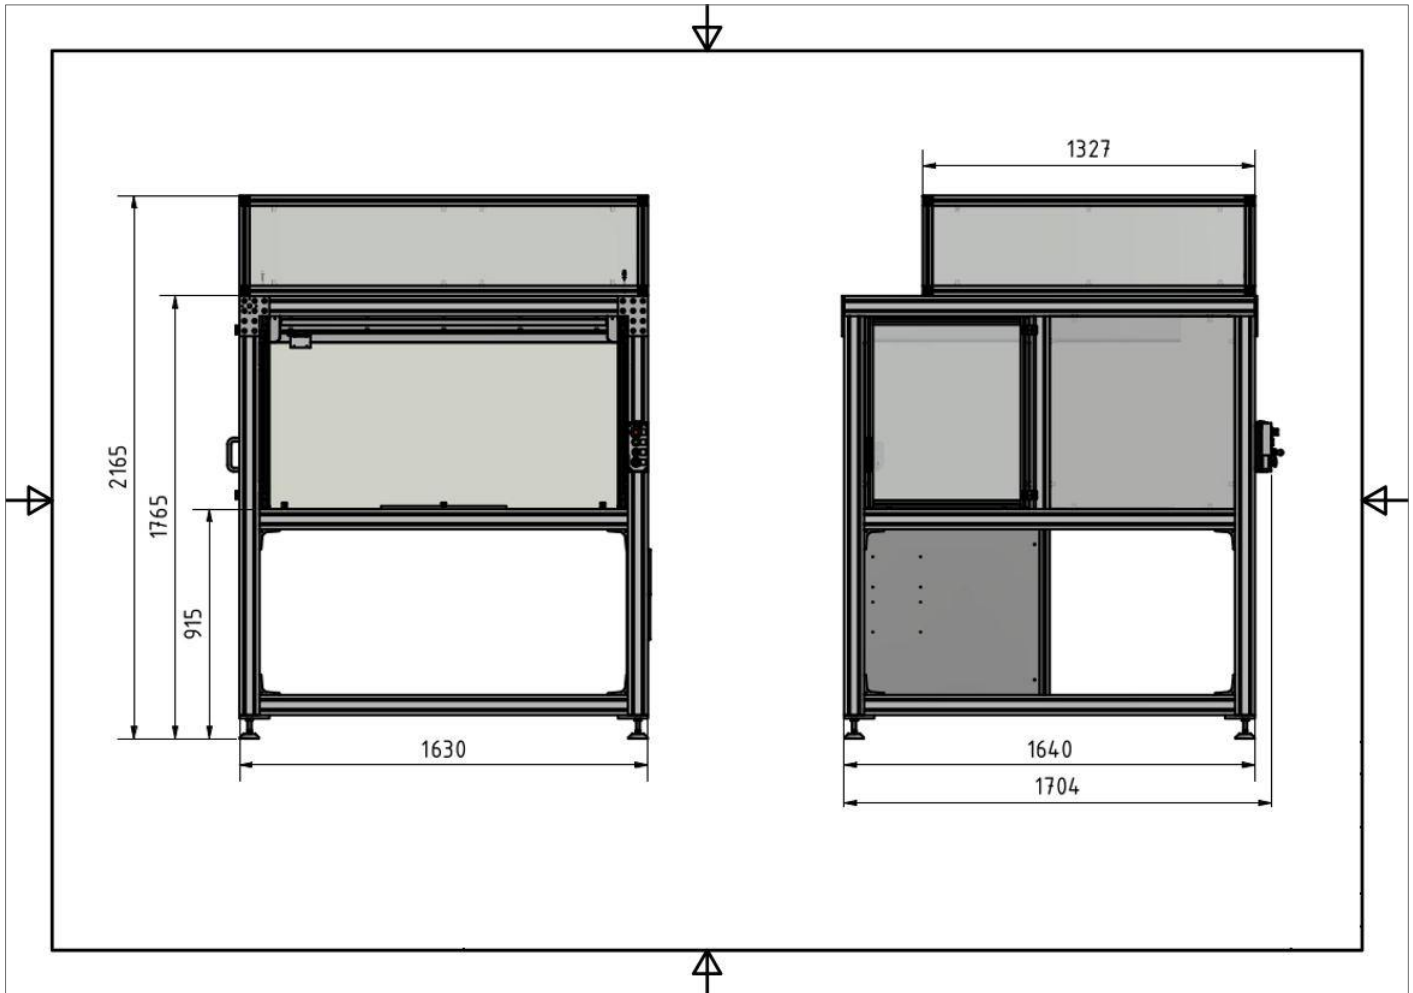

Interpolation	3D-Interpolation der Achsen / Ansteuerung des Dosierventils über 4. Achse
Positioniergenauigkeit	X und Y = 0,1 mm / Z = 0,05 mm
Verfahrensgeschwindigkeit	Bis zu 400 mm/s
Mögliche Achsenbelastung	Bis 3 kg, optional bis 7 kg
Programmierung	Software „DiSoft“ / Import von CAD Daten (hpgl.files)
Input / Output	12 Eingänge, 12 Ausgänge
Arbeitsbereich	(x)1200 (y)900 (z)100 mm
Außenmaße	(B)1630 (T)1704 (H)2165 mm
Gewicht	Abhängig von Ausstattung