# 4077 *e*-dispenser 50



Adapter:

| | |
|---|---|
| 1:1 | 4042-11MP |
| 1:2 | 4042-21MP |
| 1:4 | 4042-41MP |
| 1:10 | 4042-101MP |






4480 Steuerung



2400 Stativ, klein



4472 Fußschalter

## Beschreibung

Dosierung aus 50 ml DUO-Kartuschen.

Antrieb über Servomotor mit Kugelumlaufspindel. Parallele Kolbenbewegung.
Mischungsverhältnis ergibt sich aus Kartuschengeometrie.
Ein Rückzug entspannt das Dosiermaterial in der Kartusche und verhindert dadurch ein Nachtropfen.

Einstellbare Parameter (Dosiermenge, Dosiergeschwindigkeit usw.) über Steuerung.


axiss dispensing systems

axiss Achsen-und Dosiersysteme GmbH
Felix-Wankel-Str. 3
75210 Keltern-Dietlingen

Telefon +49 (0)7236 981401
Fax +49 (0)7236 981402
www.axiss.de - info@axiss.de

# 4077 *e*-dispenser 50

## Maßzeichnung (Maße in mm)

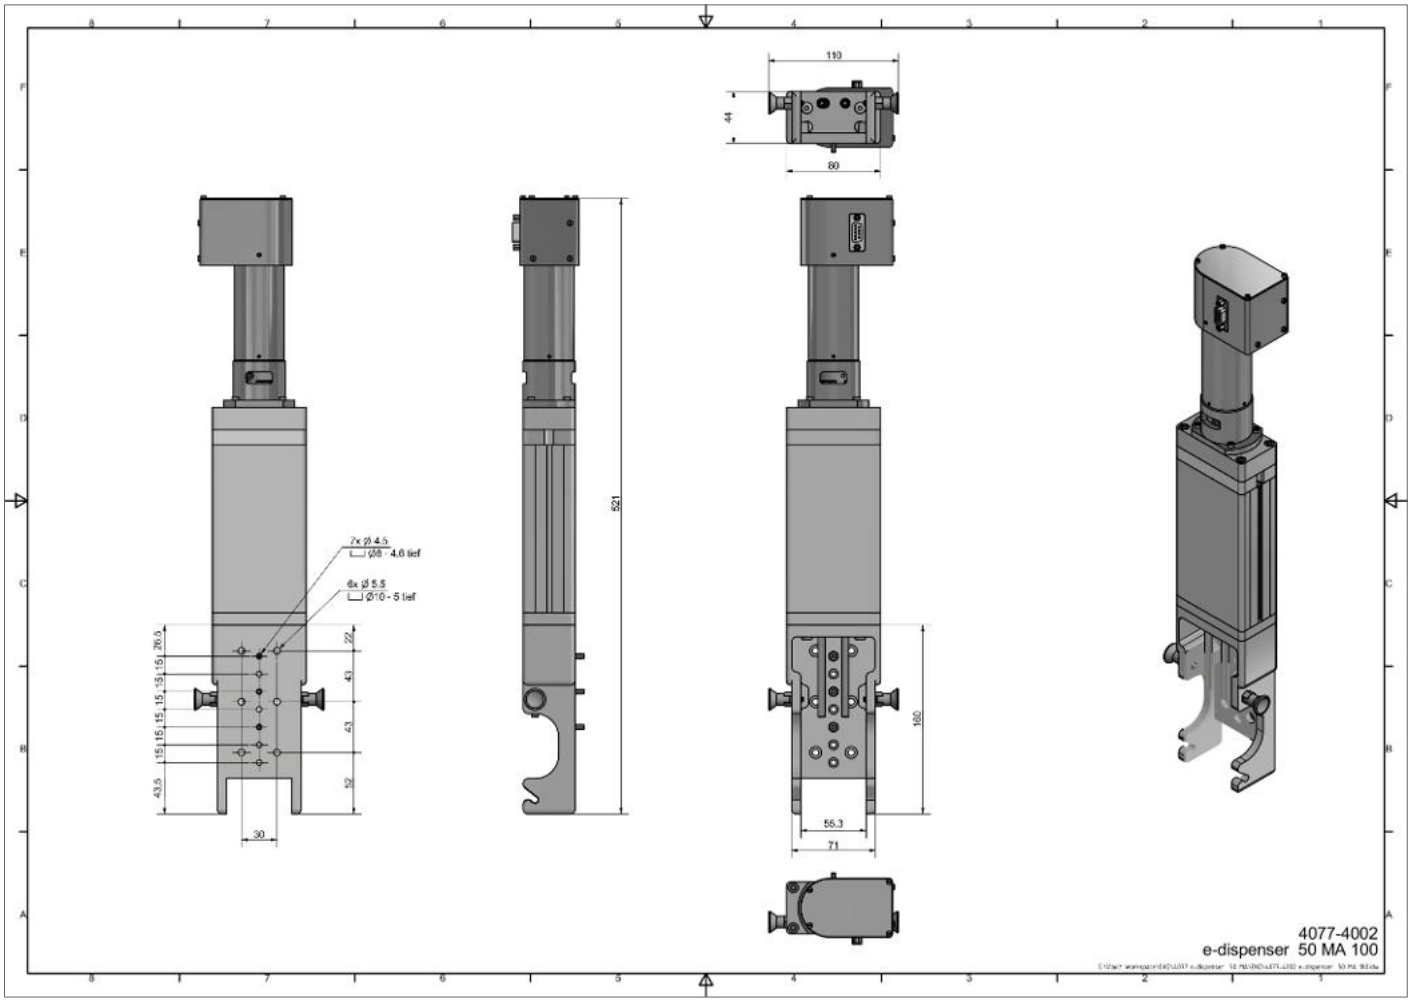


| | |
|---|---|
| Kartuschengröße (DUO) | 50 ml |
| Dosiergenauigkeit | +/- 0,02 ml (Materialabhängig) |
| Dosiergeschwindigkeit | 0,01 – 0,5 ml/s |
| Dosiervolumen min. | 0,1 ml |
| Mögliche Mischungsverhältnisse | 1:1 / 1:2 / 1:4 / 1:10 |
| Viskosität | Nieder- bis hochviskose Dosiermedien |
| Außenmaße | 527 x 110 x 44 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |


axiss dispensing systems

axiss Achsen-und Dosiersysteme GmbH
Felix-Wankel-Str. 3
75210 Keltern-Dietlingen

Telefon +49 (0)7236 981401
Fax +49 (0)7236 981402
www.axiss.de - info@axiss.de