


# 0611 Proxima P3-2000



0002 DiSoft



1701 Interface-Karte



1523 Nadelsensor



2510 Spüleinheit

## Beschreibung


3-Achsen-Dosiersystem. Absicherung über Sicherheitslichtvorhang über gesamte Länge.

Montage des Dosierventils an Z-Achse. Zahnriemenantrieb über 5-Phasen Schrittmotor mit Strombegrenzung.

Steuerung über DiSoft-Software. Eine Interface-Karte schaltet verschiedene Maschinenkomponenten über 12 Ein- und Ausgänge.

# 0611 Proxima P3-2000

Maßzeichnung (Maße in mm)

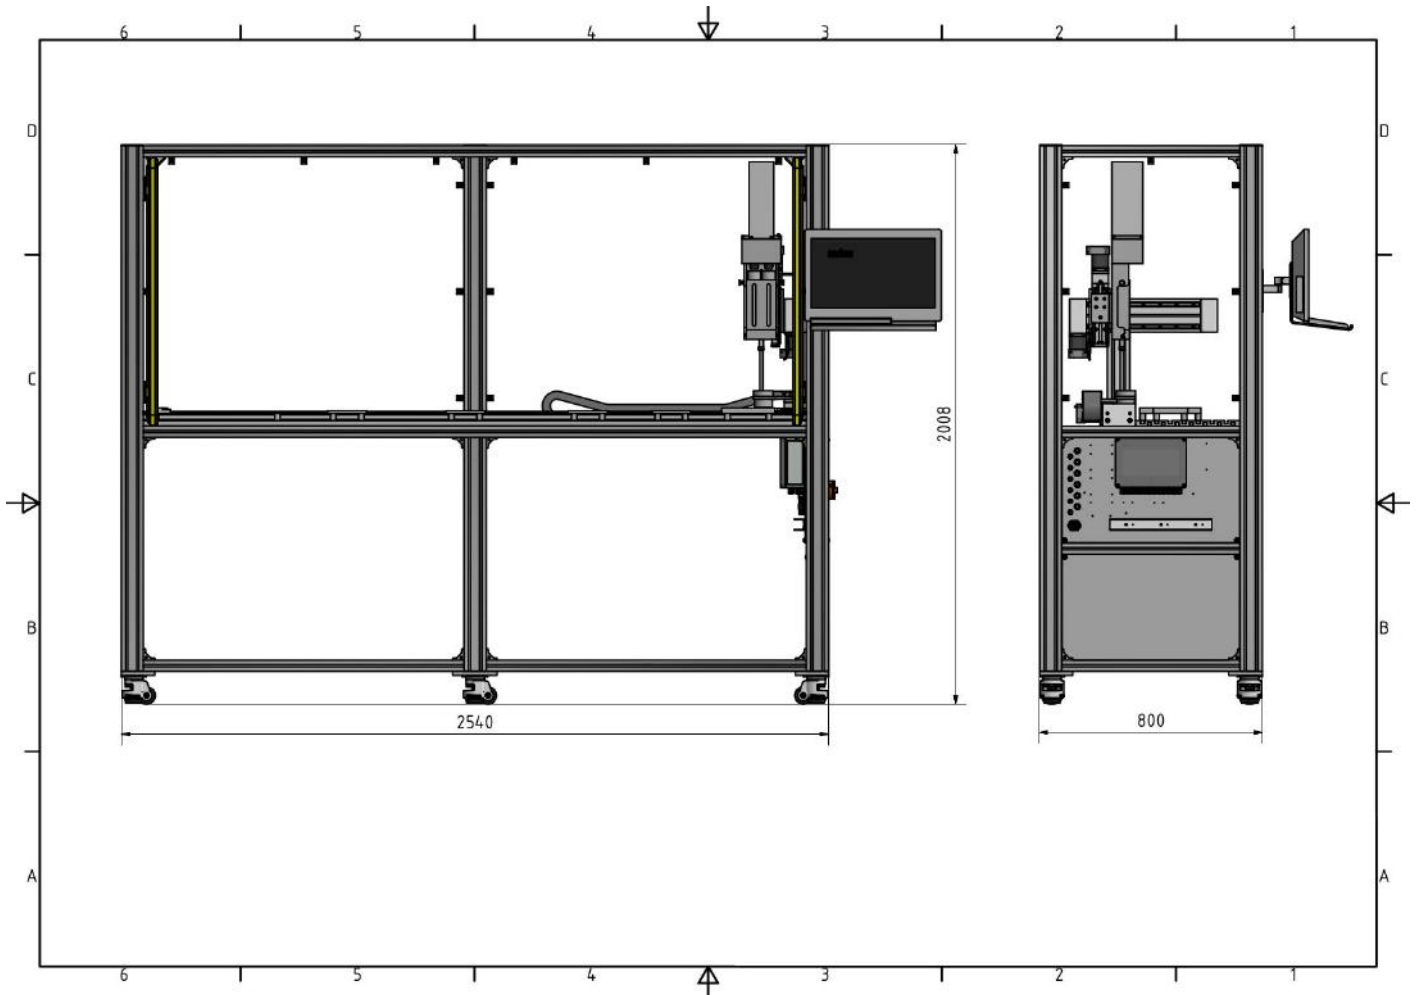

Interpolation	3D-Interpolation der Achsen / Ansteuerung des Dosierventils über 4. Achse
Positioniergenauigkeit	X, Y, Z = 0,1 mm
Verfahrgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/s
Mögliche Achsenbelastung	Bis 3 kg
Programmierung	Software „DiSoft“
Input / Output	12 Eingänge, 12 Ausgänge
Arbeitsbereich	(x)2000 (y)260 (z)100 mm
Außenmaße	(B)2540 (T)800 (H)2008 mm
Gewicht	Abhängig von Ausstattung