


0612 Proxima P2-3000



0002 DiSoft

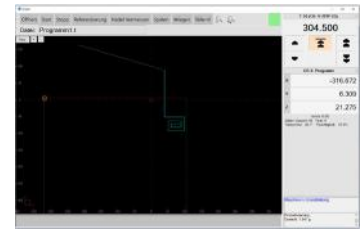

1701 Interface-Karte



1523 Nadelsensor



2510 Spüleinheit

Beschreibung


2-Achsensystem mit einem Verfah- / Arbeitsbereich von (X) 3200 und (Y) 80 mm.
Pneumatischer Zylinderhub 50 mm an Verfahrtschicht montiert. Feinjustierung der Dosierhöhe über Mikrometerschraube.

Montage eines Dosierventils an pneumatischer Z-Halterung. Arbeitssicherheit durch Lichtvorhang und Umhausung durch Makrolon und Dibondscheiben.

Zahnriemenantrieb über 5-Phasen Schrittmotor mit Strombegrenzung. Steuerung über DiSoft-Software.

0612 Proxima P2-3000

Maßzeichnung (Maße in mm)

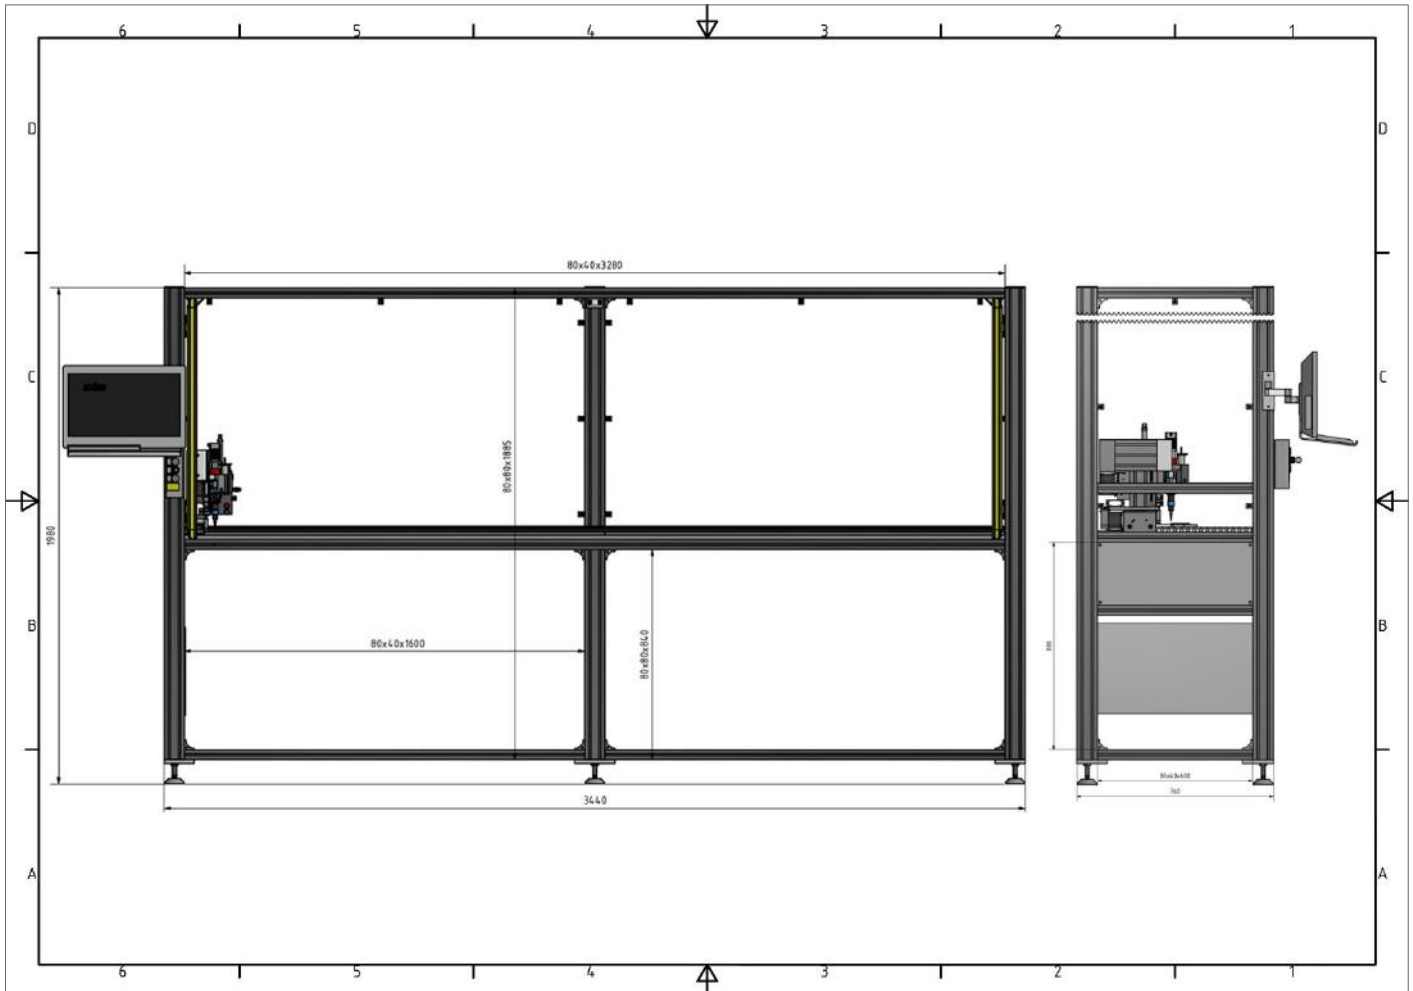

Interpolation	2D-Interpolation der Achsen / Ansteuerung des Dosierventils über 3. Achse
Positioniergenauigkeit	X, Y = 0,5 mm
Verfahrgeschwindigkeit	Bis zu 200 mm/s
Mögliche Achsenbelastung	Bis 1 kg
Programmierung	Software „DiSoft“
Input / Output	12 Eingänge, 12 Ausgänge
Antrieb	5-Phasen Schrittmotor mit Strombegrenzung
Außenmaße	3440 x 760 x 1980 mm
Gewicht	Abhängig von Ausstattung