

4150 1k Dispenser 0,14 ml



4480 Steuerung



2400 Stativ. klein



4472 Fußschalter

Beschreibung


Volumendosierung von nieder- bis mittelviskosen Medien über eine Exzentrerschnecke.

Materialschonende Förderung mit einer Volumengenauigkeit von ca. 1% (Materialabhängig).

Geeignet zur Dosierung von UV-Material, Silikone, Klebstoffe, Fette, aber auch abrasive Medien.

4150 1k Dispenser 0,14 ml

Maßzeichnung (Maße in mm)

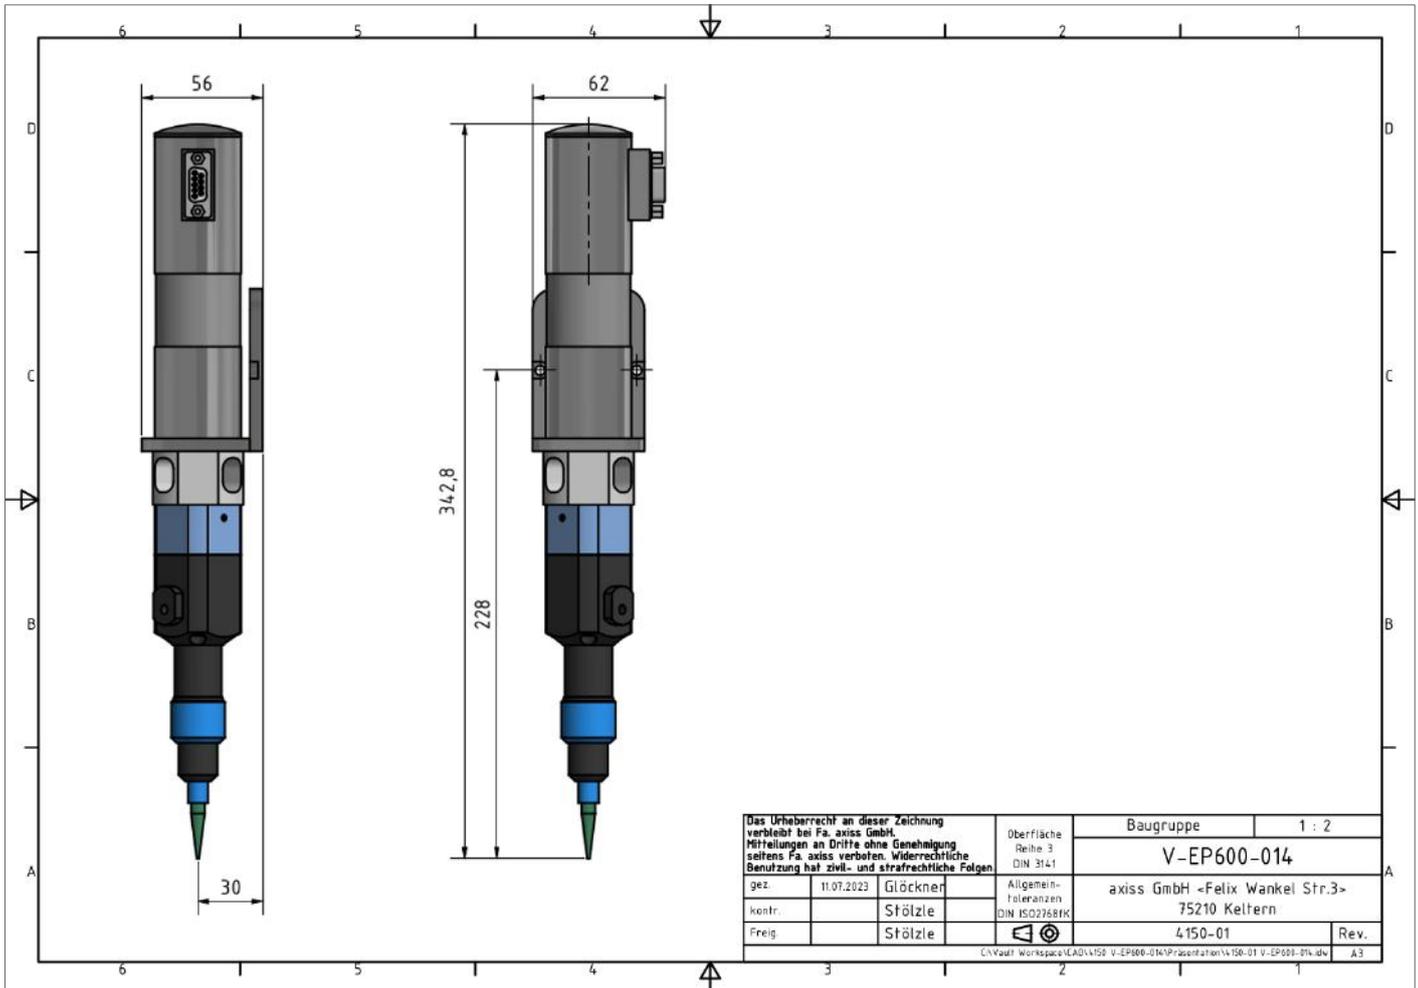

| | |
|-----------------------|--|
| Fördermenge | 0,14 ml / Rotation |
| Dosiergenauigkeit | +/- 1% (Materialabhängig) |
| Dosiergeschwindigkeit | 0,01 - 0,14 ml/s |
| Dosiervolumen min. | 0,015 ml |
| Viskosität | Nieder- bis mittelviskose Dosiermedien |
| Außenmaße | 334 x 62 x 56 mm |
| Gewicht | 1,1 kg |