

4150-600 1k Dispenser 0,14 ml



4480 Steuerung



2400 Stativ. klein



4472 Fußschalter

Beschreibung


Volumendosierung von nieder- bis mittelviskosen Medien über eine Exzентerschnecke.

Materialschonende Förderung mit einer Volumengenauigkeit von ca. 1% (Materialabhängig).

Geeignet zur Dosierung von UV-Material, Silikone, Klebstoffe, Fette, aber auch abrasive Medien.

4150-600 1k Dispenser 0,14 ml

Maßzeichnung (Maße in mm)

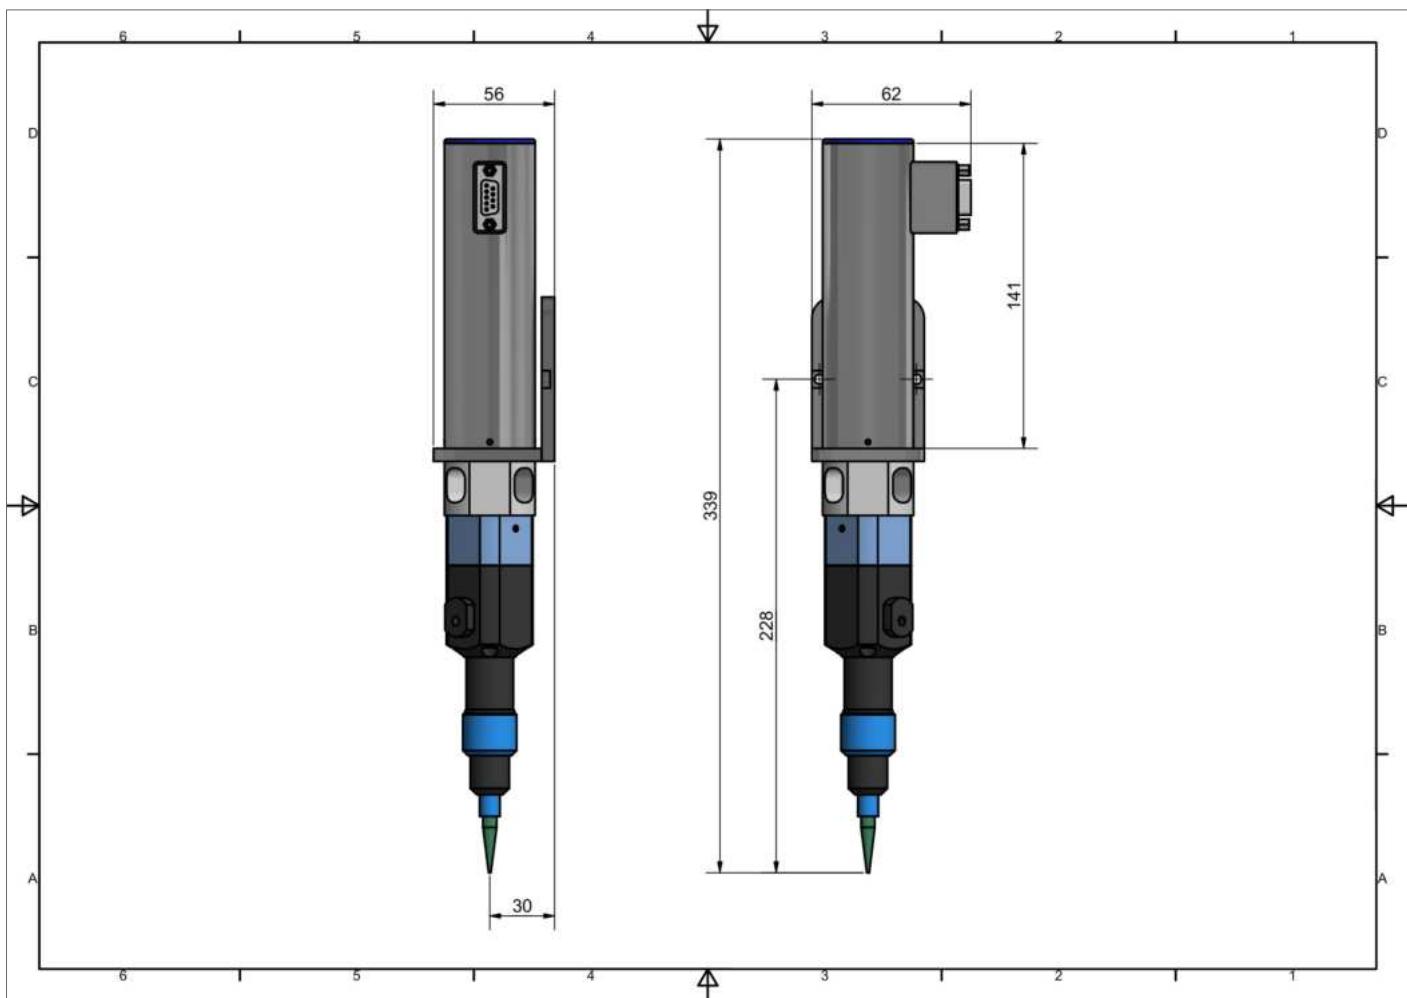

Fördermenge	0,14 ml / Rotation
Dosiergenauigkeit	+/- 1% (Materialabhängig)
Dosiergeschwindigkeit	0,01 - 0,14 ml/s
Dosiervolumen min.	0,015 ml
Viskosität	Nieder- bis mittelviskose Dosiermedien
Außenmaße	339 x 62 x 56 mm
Gewicht	1,1 kg