

Proxima P-4-X-PC-25

Artikelbeschreibung

Automatisches Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen.
Frei programmierbar für die Dosierung von Punkten,
Linien, Bögen und Kombinationen.
Maschinengehäuse aus Aluminiumprofilen
mit eingebautem Schaltschrank.
Elektrische Ausführung mit Hauptschalter,
Not-Aus-Taster, Schlüsselschalter "Hand/Auto",
"Steuerung Ein"- und Start-Taste.


Technische Beschreibung

- 3D-Interpolation
- Positioniergenauigkeit 0,1mm
- Verfahrgeschwindigkeit bis zu 250 mm/s
- Achsenbelastung bis zu 8 kg
- 12 Eingänge, 12 Ausgänge über Interfacekarte ansteuerbar
- Programmierung über menügeführte Software im "Teach In"
- Arbeitsbereich (x)300 mm, (y)360 mm, (z)100 mm
- Außenmaße (B)980 mm, (T)780 mm, (H)640 mm

Weitere Arbeitsbereiche bis 800 mm auf Anfrage



Optionen:

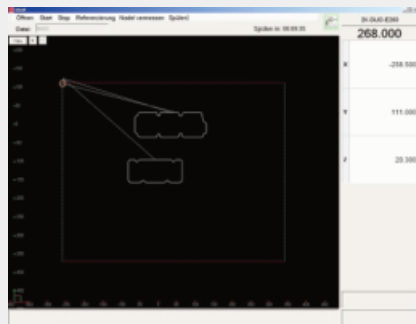

0002 Software DiSoft



1523 Nadelsensor



2510 Spüleinheit