

# 0900

# Dispensmove 900

## Artikelbeschreibung


Automatisches Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Frei programmierbar für die Dosierung von Punkten, Linien, Bögen und Kombinationen über PC. Installation verschiedener Sicherheitseinrichtungen ist ebenso möglich wie die Einbindung in einen externen Sicherheitskreis. Die Maschine kann in bestehende Anlagen integriert werden. Dabei ist auch der Signalaustausch mit externen Steuerungen möglich

## Technische Beschreibung

- 3D Interpolation der Achsen
- Positioniergenauigkeit in X und Y = 0,1 mm, in Z = 0,05 mm
- Verfahrensgeschwindigkeit bis zu 400 mm/s
- Achsenbelastung bis 3 kg, optional bis 7 kg
- 12 Eingänge, 12 Ausgänge
- Programmierung über DiSoft Software
- Arbeitsbereich (x)1200 (y)900 (z)100 mm
- Außenmaße (B)1630 (T)1640(H) 1765 mm
- Gewicht abhängig von Ausstattung



## Optionen:

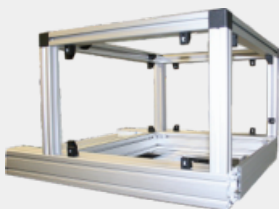


3109 Erweiterung  
Haube



1523 Nadelsensor



2510 Spüleinheit

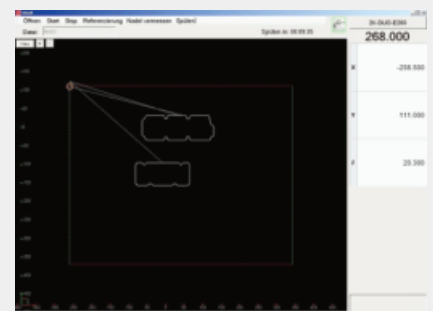

0002 Software DiSoft